


## Flexschlauch DG FX



Material:	Kunststoff / Kupfer / Messing
Gewinde beidseitig:	AG R 1/4"
Längen in mm:	300, 400, 500, 600

## Flexschlauch DG FX M

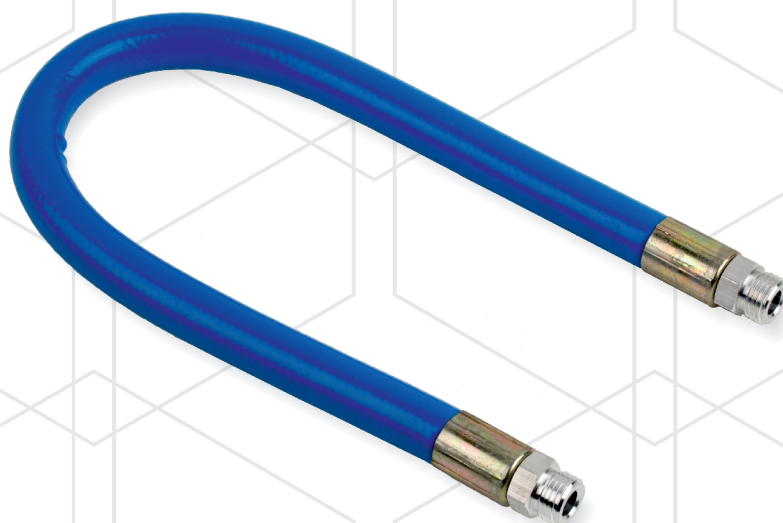

Material:	Stahl / Messing
Gewinde:	AG R 1/4" - AG M 12 x 1 AG R 1/8" - AG M 10 x 1
Längen 1/4":	200, 250, 320, 400, 500, 630
Längen 1/8":	200, 250, 320, 400
Betriebsdruck:	max. 5 Bar