Druckreduzierventil DG DR

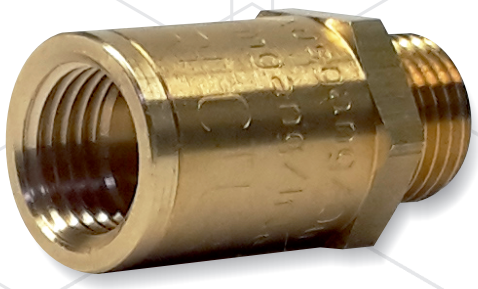

Material:	Messing
Gewinde:	R ¼“
Einstelldruck:	3, 4, 5 und 6 Bar
Betriebsdruck:	max. 15 Bar

Magnethaken DG MGH

Haftkraft:	ca. 20 kg
Durchmesser:	25 mm